
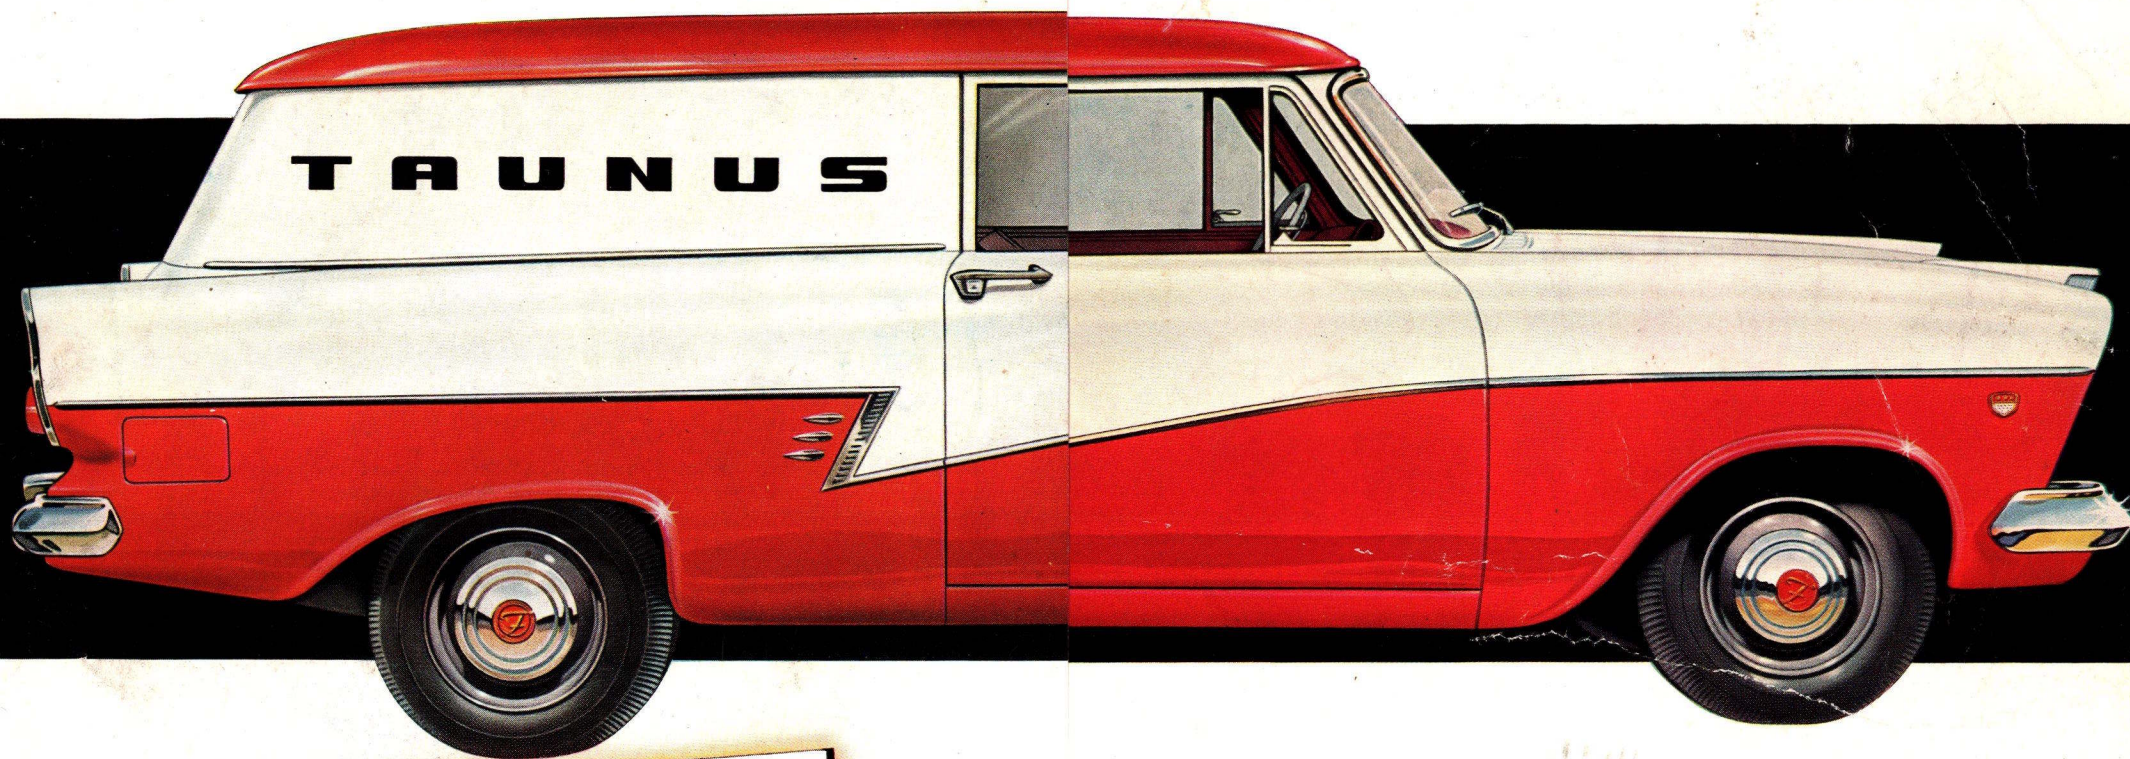


TAUNUS 17M

Varevognen

STYRKE
ELEGANCE
KOMFORT



AUT. FORD FORHANDLER:



Aut. Fordforhandler
JOHS. FRANDSEN
TLF. SORØ 100

67 HK (SAE) - 625 KG LASTEEVNE


Formgivning, køreegenskaber og kørselskomfort er smukt kombineret i den elegante Taunus varevogn fra Ford i Köln. Denne hensigtsmæssige varevogn har samme ydeevne og driftsikkerhed som den berømte Taunus 17 M personvogn og ydermere plads til en stor nyttelast. Varevognen er forsynet med en robust 1698 cm³ topventilet motor, der udvikler 67 hk (SAE). 17 M ligger godt på vejen, snor sig let gennem trafikken og med sin lasteevne på godt en 1/2 ton, har den alle de egenskaber som kendetegner nytte, sikkerhed og komfort. På- og aflæsning foregår let gennem den brede bagdør, og vareladet har den helt rigtige højde. Ved at udnytte de store udvendige sideflader til firmanavn eller varemærke får De en effektiv reklame for Deres virksomhed. 17 M varevognen er også ideel til persontransport, idet et bagsæde nemt kan installeres til en rimelig pris.




STYRKE
ELEGANCE
KOMFORT

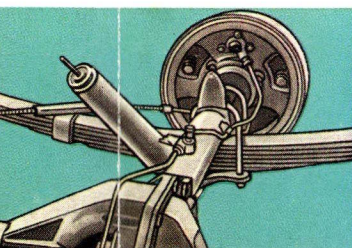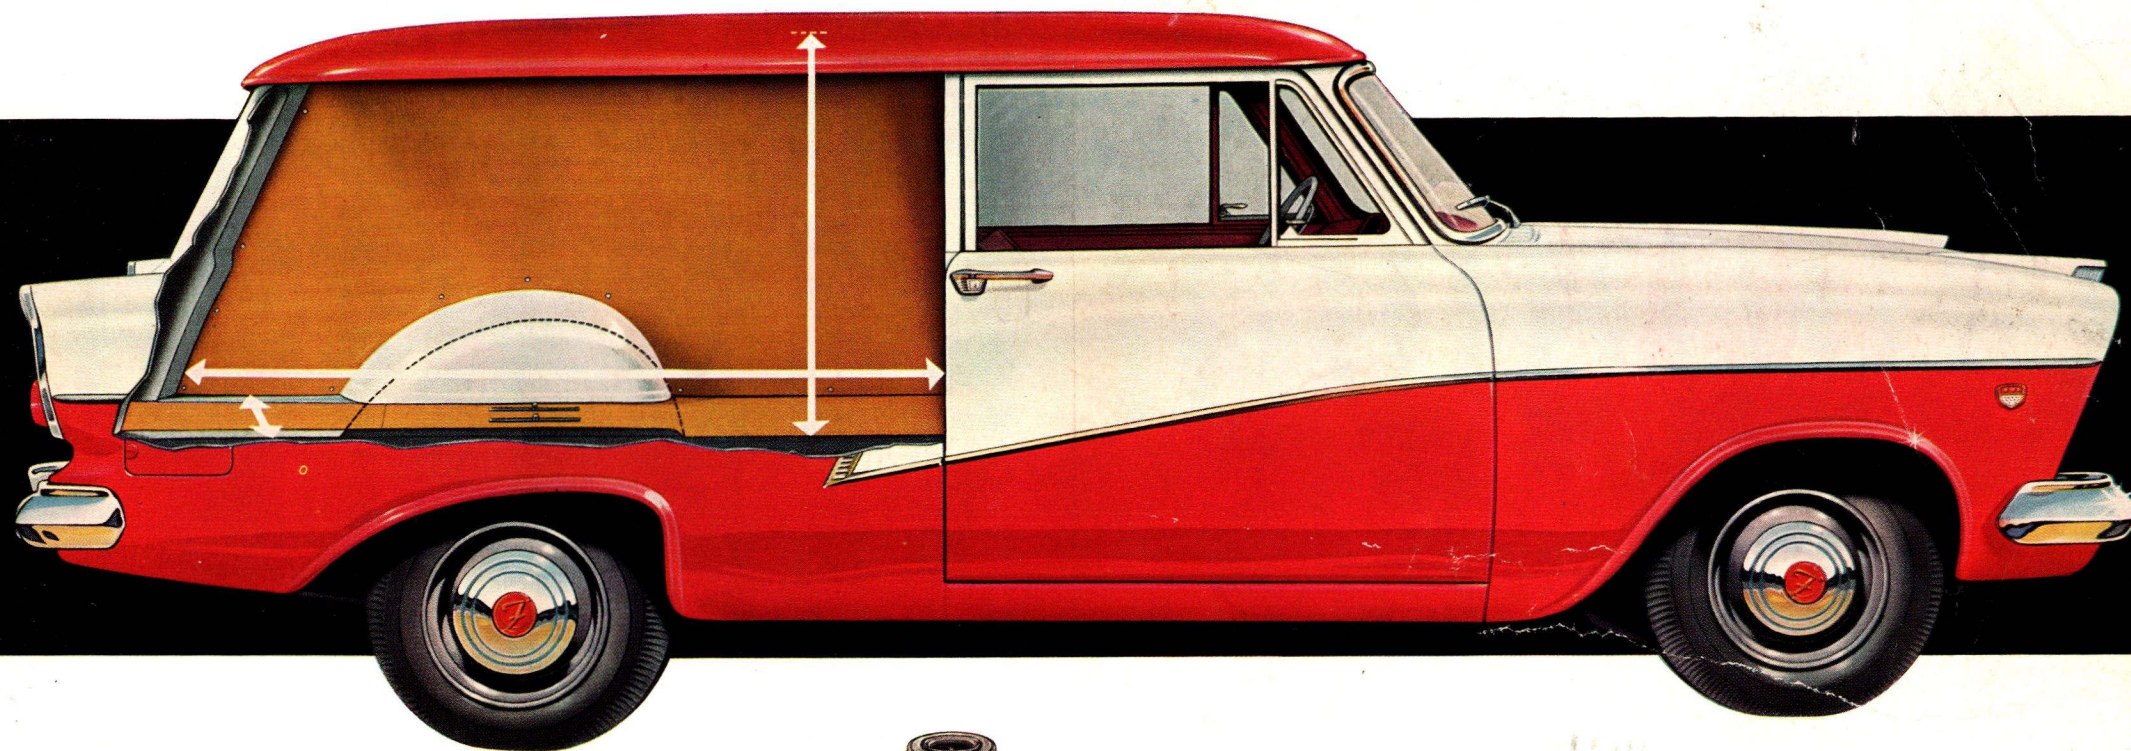

bladfedre, som indstiller sig efter den hypoide bagaksel sikrer stabil kørsel.

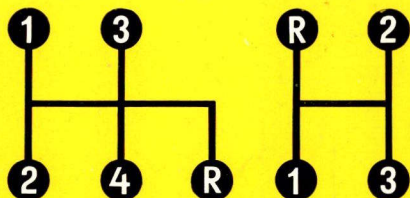

Vognen leveres med fuldsynkroniseret tretrins gearkasse. Ekstraudstyr: 4-trins gearkasse; automatisk Saxomat kobling.

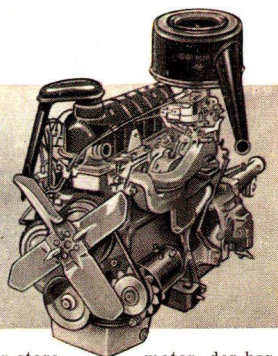


Den 1,7 liter store motor, der har en effekt på 67 hk (SAE), forener driftsikkerhed og styrke med økonomi.


67 HK (SAE) - 625 KG LASTEEVNE

TAUNUS 17 M


Varevognen



Her i landet leveres Taunus 17 M varevognen ikke i denne version, men derimod med den brede sidehængslede bagdør.

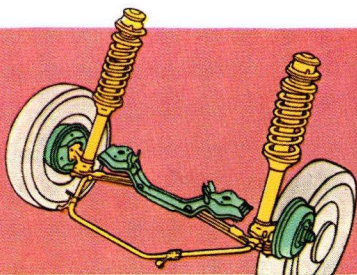



Ekstra lange spiralfjedre og en krævningsstabilisator giver 17 M en fremragende vejbeligenhed og manøvreevne.



De halvelliptiske bladfjedre, belastningen, og den hypoide sel under alle forhold.

Tekniske data


Bemærk de smukke detaljer og den omhu, hvormed 17 M varevognen er konstrueret, lige fra det komfortable interiør til den elegante ydre formgivning.

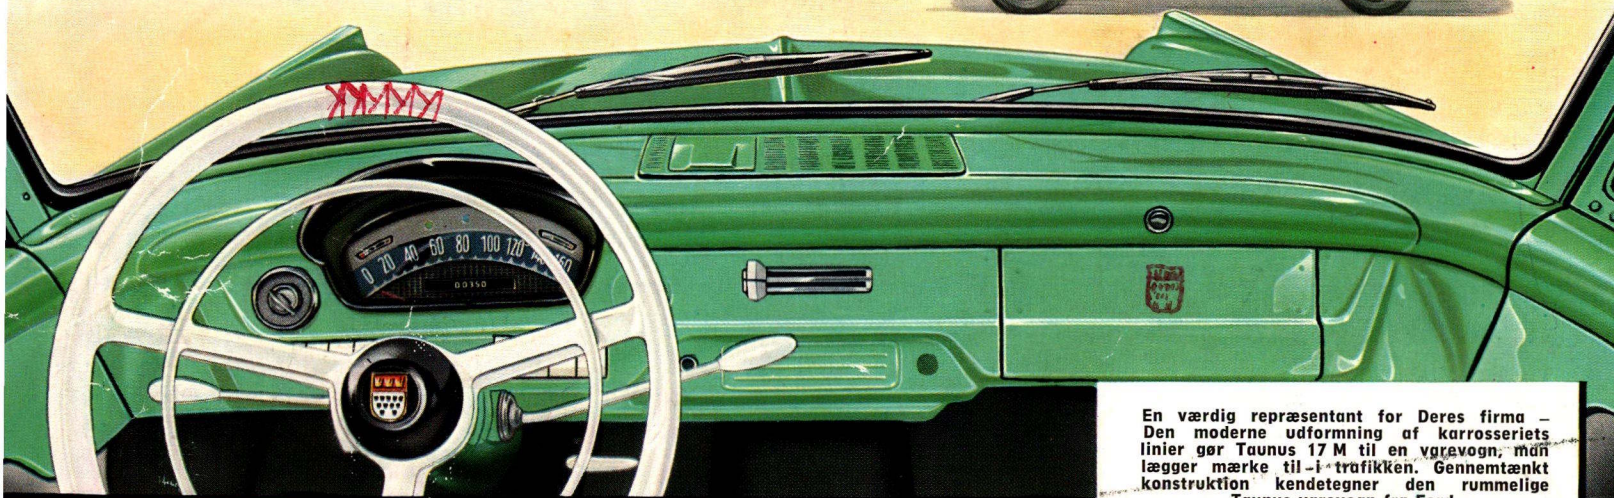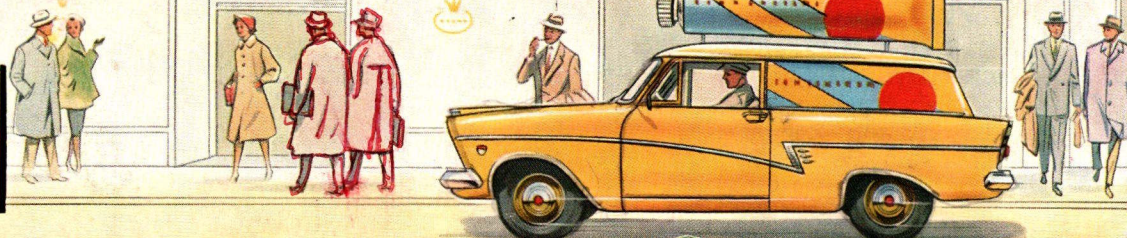

En værdig repræsentant for Deres firma – Den moderne udformning af karrosseriets linier gør Taunus 17 M til en vgravogn, man lægger mærke til i trafikken. Gennemtænkt konstruktion kendetegner den rummelige Taunus varevogn fra Ford.



Den lille vendediameter (10,5 m), gør Taunus 17 M særdeles manøvretygt i smalle gader og tæt trafik.

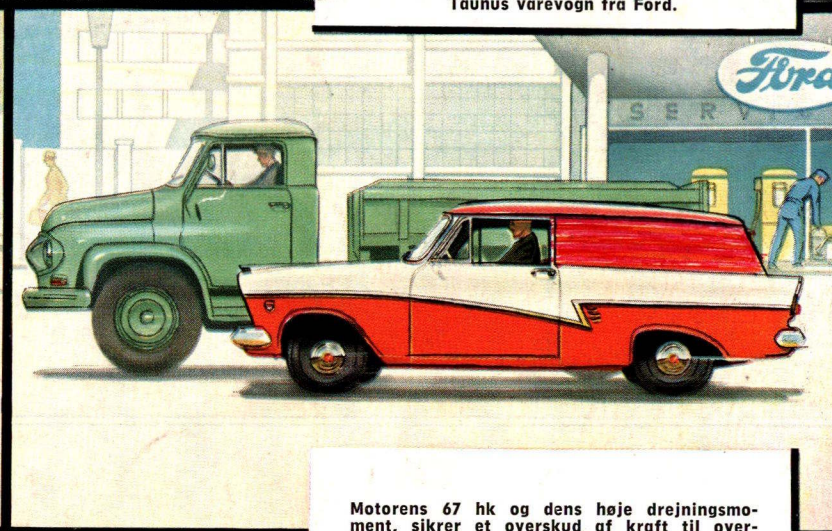

Motorens 67 hk og dens høje drejningsmoment, sikrer et overskud af kraft til overhaling og kørsel i bakket terræn.

Motor. 4 cylindret – boring 84,0 mm, slaglængde 76,6 mm, slagvolumen 1698 cm³, kompressionsforhold 7,2 : 1, motoreffekt 67 hk (SAE) ved 4.400 omdr./min., største drejningsmoment 13,2 kgm. ved 2.200 omdr./min. Trykstyring. Kølesystem: vandpumpe og termostat.

Transmission. Tør enkeltpladekobling. På bestilling med automatisk Saxomat kobling. Gearudveksling: Fuldsynkroniseret 3-trins gearkasse. 1. gear = 3,27 : 1, 2. gear = 1,69 : 1, 3. gear = 1,0 : 1, bakgear = 3,94 : 1. 4-trins gearkasse: 1. gear = 3,39 : 1, 2. gear = 1,98 : 1, 3. gear = 1,33 : 1, 4. gear = 1 : 1, bakgear 4,43 : 1. Ratgear.

Bagaksel. Kraftigt dimensioneret differentiale af hypoid type. Udveksling = 4,11 : 1. (På bestilling 4,44 : 1).

Styretøj. Snekke og rulle type. Udveksling 15,8 : 1. Vendediameter 10,5 m. Skålformet sikkerhedsrat.

Bremser. Fodbremsen virker hydraulisk på alle fire hjul. Forhjulene har to primære bremseke. Håndbremsen virker mekanisk på baghjulene. Total belægningsareal = 884 cm².

Hjulophængning. Fortil: Uafhængig ophængning. (Mc Pherson) med indbyggede hydrauliske dobbeltvirkende støddæmpere og krængningsstabilisator. Bagtil: Halvelliptiske, langsgående bladfedre og hydrauliske støddæmpere.

Hjul og dæk. Pressede stålpladehjul. Dækstørrelse: 6,40 – 13 – slangeløse dæk er standardudstyr.

El-anlæg. 6 volt akkumulator, kapacitet 84 amp./timer. Dynamo 160 watt.

Belastningstal. Egenvægt 1025 kg. Totalvægt 1650 kg. Forakseltryk 675 kg. Bagakseltryk 900 kg. Lasteevne 625 kg.

Dimensioner. Største længde: 4375 mm. Største bredde: 1670 mm. Største højde: 1510 mm. Akselafstand: 2604 mm. Sporvidde for: 1270 mm. Sporvidde bag: 1270 mm.

Øvrige data. Marchhastighed ca. 125 km/t., maksimal stigeevne: 34 % (35 % med 4-trins gearkasse). Benzintankens kapacitet: 45 liter.

Ret til ændringer i priser, specifikationer og udstyr forbeholdes.

FORD MOTOR COMPANY A/S