
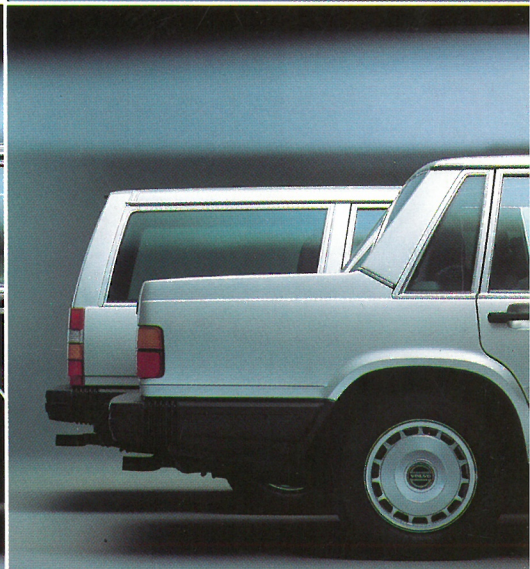


VOLVO 1987

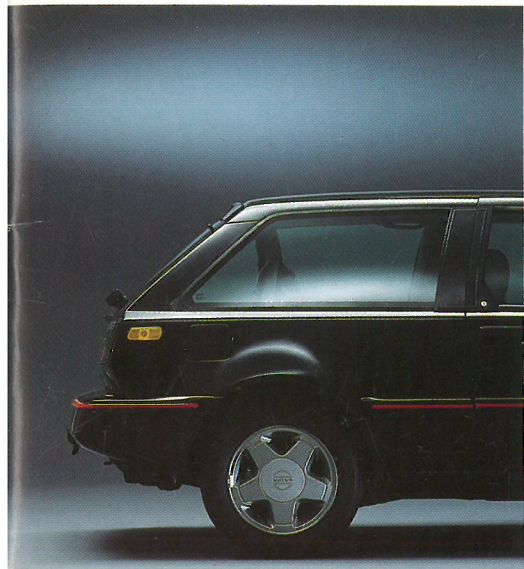

Det nye Volvo-program. Større og bedre end nogensinde.

I år møder Volvo frem med et modelprogram, der er større, bedre og mere dækkende end nogensinde tidligere.

De største nyheder er uden tvivl introduktionen i Danmark af Volvo 780 og Volvo 480 ES.

Volvo 780. En »fremtidens klassiker«. Elegant, 6-cylindret limousine med et design, der er resultatet af et forbilledligt samarbejde imellem den verdensberømte, italienske automobildesigner, Nuccio Bertone og Volvo.

Volvo 480 ES. En komplet nykonstruktion, der sætter ændrede normer for glæden ved at køre bil. Lav, sporty, lynhurtig 3-dørs model med indsprøjtningsmotor og forhjulstræk og veludrustet med praktisk, elektronisk udstyr.

Udover eksteriør- og interiørmæssige forandringer, der gør de enkelte modelserier endnu mere tiltrækkende og komfortable, er der i motorprogrammet indført visse ændringer, der tilgodeser såvel økonomi som miljø.

I Volvo 760-serien og i Volvo 780 ligger en nyudviklet 6-cylindret motor.

I Volvo 300-serien tilbydes nu også en driftssikker og økonomisk dieselmotor, således at der nu kan vælges imellem fem forskellige motorer.

De fleste motorvarianter kan køre på såvel blyfri som ikke-blyfri benzin.

Enestående rustbeskyttelse

Volvo har altid været med i forreste linie, når det drejer sig om at bekæmpe rusten. Vi hader simpelthen rust.

Alle Volvo-modeller modtager en rustbeskyttelsesbehandling, der næppe overgås af andre automobilfabrikanter.

Det har resulteret i, at enhver Volvo sælges med en rustbeskyttelsesgaranti mod gennemtæring på ikke mindre end 8 år med kontroleftersyn i 3. hhv. 6. leveår.

Også Renault 5 er omfattet af en attraktiv rustbeskyttelsesgaranti: 6 års garanti mod gennemtæring med kun to efterbehandlinger udført i vognens 3. hhv. 5. leveår.

Den rigtige Volvo service

Det er udmærket at kunne producere nogle af verdens bedste biler og at sælge dem.

Men det er mindst lige så vigtigt at kunne yde den perfekte service efter købet.

Den får De hos Volvo-forhandleren, der er mere end automobilforhandler. Han opfylder vore strenge krav og lever op til Deres forventninger.

Hos ham findes netop de specialister, der kender Deres vogn ud og ind, og han har et omfattende lager af originale reservedele og tilbehør til Volvo og Renault. Værkstedet er indrettet til at kunne betjene netop disse vogne og er udstyret med specielt udviklede værktøjer, således at De har sikkerhed for, at Deres vogn får den korrekte service og repareres efter fabrikkernes forskrifter.

Volvo-forhandleren er mindst lige så interesseret, som vi er det, i at beholde Dem som kunde.

Og hans forretning arbejder for at gøre Dem til en tilfreds Volvo/Renault-ejer.

Forbehold. De viste modeller varierer i specifikationer og udrustning på de enkelte markeder. Volvo-forhandleren står til rådighed med oplysninger om det for Danmark gældende program.



Volvo 780



Model	780
	2-dørs
Motortype	V6, 2,8 l
Cylindervolumen, cc	2849
Cylinderdiameter/slaglængde, mm	91/73
Maks. ydeevne: kW ECE ved o/s HK ECE ved o/m	115/88 156/5250
Maks. drejningsmoment: Nm ECE ved o/s kpm ECE ved o/m	245/53 25,0/3200
Kompression/oktantal	10,0:1/95
Brændstofsystem	Elektronisk indspr.
Motorblok	Aluminiumslegering
Topstykker	Aluminiumslegering
Ventilsystem	Overliggende knastaksler
Transmission	
Automatisk	4-trins med 4. trin som overgear



Volvo 480 ES



Model	480 ES
	3-dørs
Motortype	4-cyl., 1,7 l
Cylindervolumen, cc	1721
Cylinderdiameter/slaglængde, mm	81/83,5
Maks. ydeevne: kW ECE ved o/s HK DIN ved o/m	80/97 109/5800
Maks. drejningsmoment: Nm ECE ved o/s kpm DIN ved o/m	140/67 14,6/4000
Kompression/oktantal	10,5:1/96
Brændstofsysteem	Elektronisk indspr.
Motorblok Topstykke	Støbejern Letmetal
Ventilsystem	Overliggende knastaksel
Transmission	
Manuel	5-trins med 5. trin som overgear



Volvo 760 GLE



Model	760 GLE
	4/5-dørs
Motortype	V6, 2,8 l
Cylindervolumen, cc	2849
Cylinderdiameter/slaglængde, mm	91/73
Maks. ydeevne: kW ECE ved o/s HK ECE ved o/m	115/88 156/5250
Maks. drejningsmoment: Nm ECE ved o/s kpm ECE ved o/m	245/53 25,0/3200
Kompression/oktantal	10,0:1/95
Brændstofsystem	Elektronisk indspr.
Motorblok	Aluminiumslegering
Topstykker	Aluminiumslegering
Ventilsystem	Overliggende knastaksler
Transmission	
Automatisk	4-trins med 4. trin som overgear




Volvo 740 Turbo



Model	740 Turbo
	4/5-dørs
Motortype	4-cyl., 2,3 l
Cylindervolumen, cc	2316
Cylinderdiameter/slaglængde, mm	96/80
Maks. ydeevne: kW ECE ved o/s HK ECE ved o/m	134/97 182/5800
Maks. drejningsmoment: Nm ECE ved o/s kpm ECE ved o/m	260/57 26,5/3400
Kompression/oktantal	9,0:1/98
Brændstofsysteem	Elektronisk indspr.
Motorblok Topstykke	Støbejern Letmetal
Ventilsystem	Overliggende knastaksel
Transmission	
Manuel	4-trins plus elektrisk overgear
Automatisk (4-dørs)	4-trins med 4.trin som overgear og »lock-up«



Volvo 740 GLE

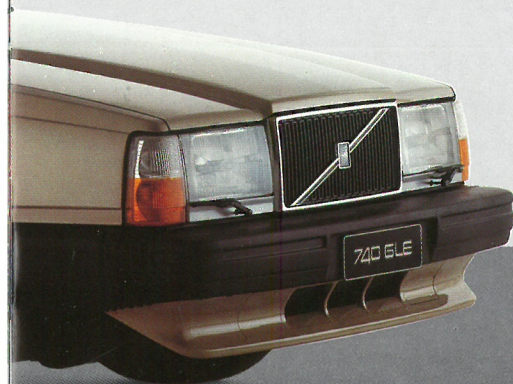

Model	740 GLE
	4/5-dørs
Motor type	4-cyl., 2,3 l
Cylindervolumen, cc	2316
Cylinderdiameter/slaglængde, mm	96/80
Maks. ydeevne: kW ECE ved o/s HK ECE ved o/m	96/92 131/5500
Maks. drejningsmoment: Nm ECE ved o/s kpm ECE ved o/m	190/55 19,4/3300
Kompression/oktantal	10,3:1/95
Brændstofsistem	CI-indsprøjtning
Motorblok Topstykke	Støbejern Letmetal
Ventilsystem	Overliggende knastaksel
Transmission	
Manuel	4-trins plus elektrisk overgear
Automatisk	4-trins med 4.trin som overgear og »lock-up«



Volvo 740 GL



Model	740 GL	740 GL Diesel
	4/5-dørs	4/5-dørs
Motor type	4-cyl., 2,3 l	6-cyl., 2,4 l
Cylindervolumen, cc	2316	2383
Cylinderdiameter/slaglængde, mm	96/80	76,5/86,4
Maks. ydeevne: kW ECE ved o/s HK ECE ved o/m	86/87 117/5200	60/80 82/4800
Maks. drejningsmoment: Nm ECE ved o/s kpm ECE ved o/m	194/42 19,8/2500	140/47 14,3/2800
Kompression/oktantal	10,5:1/95	23,0:1/Diesel
Brændstofs system	Karburator	Indir. indsprøjtning
Motorblok Topstykke	Støbejern Letmetal	Støbejern Letmetal
Ventilsystem	Overliggende knastaksel	Overliggende knastaksel
Transmission		
Manuel	5-trins med 5. trin som overgear	5-trins med 5. trin som overgear (5-dørs)
Automatisk	4-trins med 4. trin som overgear og »lock-up«	4-trins med 4. trin som overgear og »lock-up« (4-dørs)



Volvo 240 GLT



Model	240 GLT
	4/5-dørs
Motor	4-cyl., 2,3 l
Cylindervolumen, cc	2316
Cylinderdiameter/slaglængde, mm	96/80
Maks. ydeevne: kW ECE ved o/s HK ECE ved o/m	95/88 129/5250
Maks. drejningsmoment: Nm ECE ved o/s kpm ECE ved o/m	190/50 19,4/3000
Kompression/oktantal	10,3:1/98
Brændstofsysteem	CI-indsprøjtning
Motorblok Topstykke	Støbejern Letmetal
Ventilsystem	Overliggende knastaksel
Transmission	
Manuel	5-trins med 5. trin som overgear



Volvo 240 GL



Model	240 GL
	4/5-dørs
Motortype	4-cyl., 2,3 l
Cylindervolumen, cc	2316
Cylinderdiameter/slaglængde, mm	96/80
Maks. ydeevne: kW ECE ved o/s HK ECE ved o/m	85/85 116/5100
Maks. drejningsmoment: Nm ECE ved o/s kpm ECE ved o/m	192/51 19,6/3000
Kompression/oktantal	10,5:1/95
Brændstofsysteem	Karburator
Motorblok Topstykke	Støbejern Letmetal
Ventilsystem	Overliggende knastaksel
Transmission	
Manuel	5-trins med 5. trin som overgear
Automatisk	4-trins med 4. trin som overgear



Volvo 240 DL



Model	240 DL
	4/5-dørs
Motortype	4-cyl., 2,3 l
Cylindervolumen, cc	2316
Cylinderdiameter/slaglængde, mm	96/80
Maks. ydeevne: kW ECE ved o/s HK ECE ved o/m	85/85 116/5100
Maks. drejningsmoment: Nm ECE ved o/s kpm ECE ved o/m	192/51 19,6/3000
Kompression/oktantal	10,5:1/95
Brændstofsysteem	Karburator
Motorblok Topstykke	Støbejern Letmetal
Ventilsystem	Overliggende knastaksel
Transmission	
Manuel	5-trins med 5. trin som overgear



Volvo 360 GLE



Model	360 GLE	360 GLT
	4-dørs	5-dørs
Motor	4-cyl., 2,0 l	4-cyl., 2,0 l
Cylindervolumen, cc	1986	1986
Cylinderdiameter/slaglængde, mm	88,9/80	88,9/80
Maks. ydeevne: kW ECE ved o/s HK DIN ved o/m	82/95 112/5700	82/95 112/5700
Maks. drejningsmoment: Nm ECE ved o/s kpm DIN ved o/m	155/70 15,8/4200	155/70 15,8/4200
Kompression/oktantal	9,2:1/92	9,2:1/92
Brændstofsistem	LE-Jetronic	LE-Jetronic
Motorblok Topstykke	Støbejern Letmetal	Støbejern Letmetal
Ventilsystem	Overliggende knastaksel	Overliggende knastaksel
Transmission		
Manuel	5-trins med 5. trin som overgear	5-trins med 5. trin som overgear




Volvo 360 GL



Model	360 GL
	3/4/5-dørs
Motortype	4-cyl., 2,0 l
Cylindervolumen, cc	1986
Cylinderdiameter/slaglængde, mm	88,9/80
Maks. ydeevne: kW ECE ved o/s HK DIN ved o/m	72/95 98/5700
Maks. drejningsmoment: Nm ECE ved o/s kpm DIN ved o/m	153/50 15,6/3000
Kompression/oktantal	10,0:1/96
Brændstofsysteem	Karburator
Motorblok	Støbejern
Topstykke	Løtmetal
Ventilsystem	Overliggende knastaksel
Transmission	
Manuel	5-trins med 5. trin som overgear



Volvo 340 DL

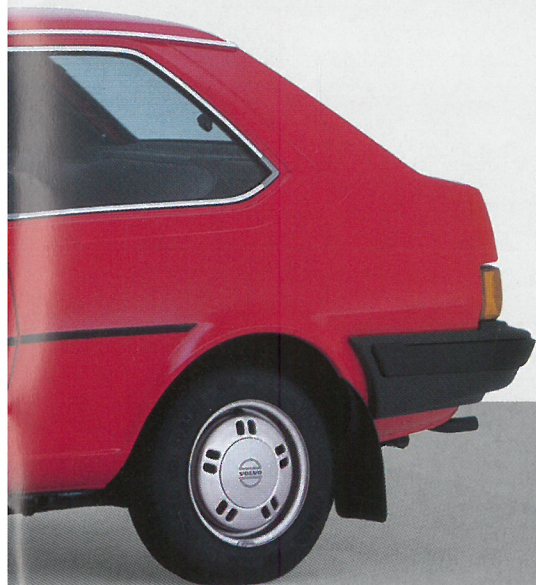

Model	340 DL	340 GL	340 DL Diesel
	3-dørs	3/4/5-dørs	4-dørs
Motortype	4-cyl., 1,4 l	4-cyl., 1,7 l	4-cyl., 1,6 l
Cylindervolumen, cc	1397	1721	1596
Cylinderdiameter/slaglængde, mm	76/77	81/83,5	78/83,5
Maks. ydeevne: kW ECE ved o/s HK DIN ved o/m	52/92 72/5500	58/90 79/5400	40/80 55/4800
Maks. drejningsmoment: Nm ECE ved o/s kpm DIN ved o/m	106/50 10,8/3000	127/50 13,0/3000	100/37,5 10,4/2250
Kompression/oktantal	9,25:1/96	9,5:1/96	22,5:1/Diesel
Brændstofsysteem	Karburator	Karburator	Roto Diesel
Motorblok Topstykke	Støbejern Letmetal	Støbejern Letmetal	Støbejern Letmetal
Ventilsystem	Lavtliggende knastaksel	Overliggende knastaksel	Overliggende knastaksel
Transmission			
Manuel	4-trins	5. trins med 5. trin som overgear	5. trins med 5. trin som overgear
Automatisk	Kontinuerligt variabel		




Renault 5 GTS



Model	Renault	5 TC	5 TL 5 GTL	5 TS 5 GTS	5 GT Turbo
		3-dørs	3-dørs TL 5-dørs GTL	3-dørs	3-dørs
Motor		4-cyl., 1,0 l	4-cyl., 1,1 l	4-cyl., 1,4 l	4-cyl., 1,4 l
Cylindervolumen, cc		956	1108	1397	1397
Cylinderdiameter/ slaglængde, mm		65/72	70/72	76/77	76/77
Maks. ydeevne: kW ISO ved o/s HK DIN ved o/m		30/96 42/5750	34/88 47/5250	52/96 72/5750	85/95 115/5700
Maks. drejningsmoment: Nm ISO ved o/s kpm DIN ved o/m		63/42 6,6/2500	79/42 8,2/2500	104/58 10,8/3500	165/50 16,8/3000
Kompression/oktantal		9,75:1/98	9,5:1/98	9,25:1/98	7,9:1/98
Brændstofsysteem		Karburator	Karburator	Karburator	Karburator
Motorblok Topstykke		Støbejern Letmetal	Støbejern Letmetal	Støbejern Letmetal	Støbejern Letmetal
Ventilsystem		Lavtliggende knastaksel	Lavtliggende knastaksel	Lavtliggende knastaksel	Lavtliggende knastaksel
Transmission					
Manuel		4-trins	4-trins (TL) 5-trins (GTL)	5-trins	5-trins

Renault Master

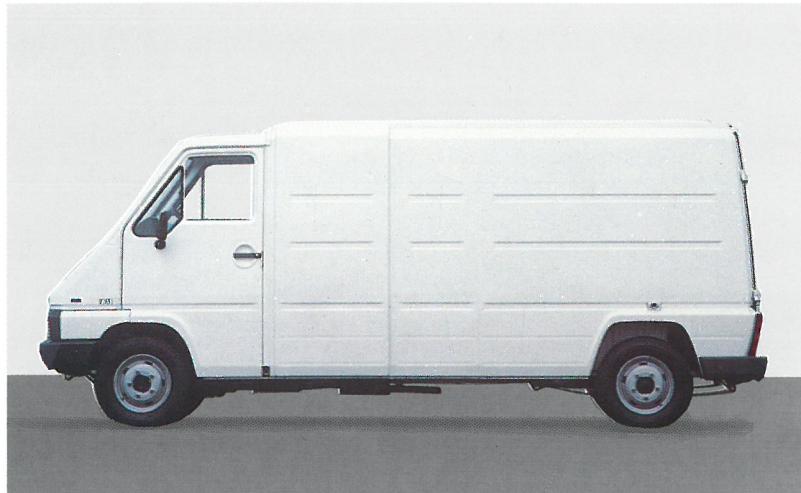

Model	Renault	Master	Master	Master
		T 35 B	T 35 D T 35 D, chassis T 35 D, chassis m/dobbeltkabine	Minibus (15 + 1) pers.
Motor type (rækkemotor)		4-cyl.	4-cyl.	4-cyl.
Cylindervolumen, cc		1995	2445	2445
Cyl.diameter/ slaglængde, mm		88/82	93/90	93/90
Maks. ydeevne: kW ISO/HK DIN ved o/m		58/80/5000	52/72/4200	52/72/4200
Maks. drejningsmoment: Nm ISO/kpm DIN ved o/m		144/15,0/2300	147/15,3/2400	147/15,3/2400
Kompression/oktantal		8,1:1/98	22,0:1/Diesel	22,0:1/Diesel
Brændstofsyst.		Karburator	Indirekte indspr.	Indirekte indspr.
Motorblok/topstykke		Aluminium	Støbejern/Alumin.	Støbejern/Alumin.
Transmission (manuel)		5-trins	5-trins	5-trins



Varerumsvolumen: 11,0 m³. Nyttelast: indtil 1725 kg.



Renault Trafic

Model	Renault	Trafic	Trafic	Trafic	Trafic
		800 B	T 1000 D T 1000 D, 4x4 T 1300 D Microbus, (8 + 1) pers.	T 1000 B Microbus, (8 + 1) pers.	T 1300 B
Motor type (rækkemotor)		4-cyl.	4-cyl.	4-cyl.	4-cyl.
Cylindervolumen, cc		1397	2068	1721	1995
Cyl.diameter/slaglængde, mm		76/77	86/89	81/83,5	88/82
Maks. ydeevne: kW ISO HK DIN ved o/m		34,5/48/4750	43/60/4000	50/69,5/5000	59/82/5000
Maks. drejningsmoment: Nm ISO/kpm DIN ved o/m		95/9,9/2750	118/12,2/2000	123/12,8/2750	147/15,3/2750
Kompression/oktantal		8,25:1/96	21,0:1/Diesel	9,25:1/98	8,1:1/98
Brændstofsysteem		Karburator	Indir. indspr.	Karburator	Karburator
Motorblok/topstykke		Støbej./Alumin.	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Transmission (manuel)		4-trins	5-trins	5-trins	5-trins

Varerumsvolumen: 5,3 – 7,8 m³. Nyttelast: 950 – 1350 kg.

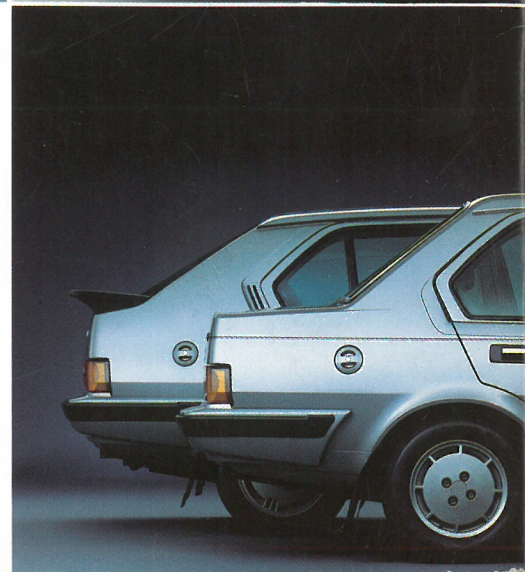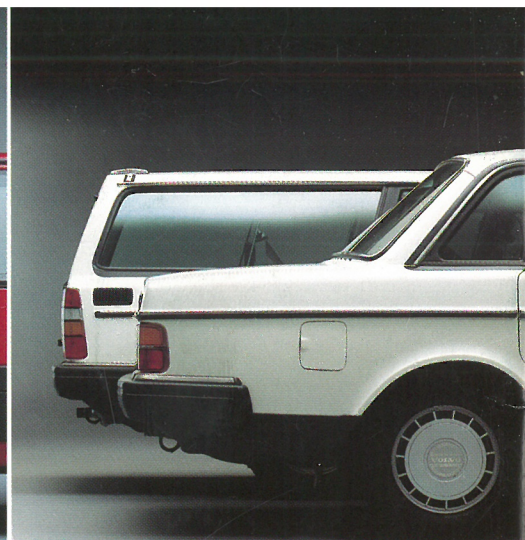

VOLVO

MS/PV 2254-87. Danska. Printed in Sweden. NP-TRYCK AB. HBG.