



Aronde 1300

CHATELAINE

"58"



Aronde 1300

CHATELAINE "58

CHATELAINE er den ideelle station-car. Den rummer hele familien på søndags- og ferieturen og er den slidstærke forretningsvogn til hverdagsbrug.

Flash. Service-motoren på 45 hk - hverdagens hårde slider - er økonomisk i drift og har lang levetid.


SIMCA ARONDE CHATELAINE er den ideelle familie- og forretningsvogn. Det elegante, specielt forstærkede karosseri rummer let hele familien. Der er rigelig og behagelig plads til alle - og alle har det bedste udsyn gennem de store sideruder. Den indvendige beklædning er af plastic og tåler derfor afvaskning. CHATELAINE har personvognsudstyr, bl. a. varme, defroster og air-condition samt vinduesvaskere. Til hverdagsbrug er CHATELAINE "58 den ideelle forretningsvogn. Når bagsædets ryglæn slås ned, opnår De en stor ladplads, der kan forøges af bagsmækken, som kan indstilles i 3 positioner.



2 brede og dybe sæder – hele familien kan være der. Masser af plads til bagage, som kan staves rigtigt. CHATELAINE er den ideelle familievogn.

Når bagsædets ryglæn slås ned, får De et stort ladareal, der gør CHATELAINE ideel til forretningsbrug.

Bagsmækken kan indstilles i 3 positioner. I vandret stilling forøger den ladets længde betydeligt.

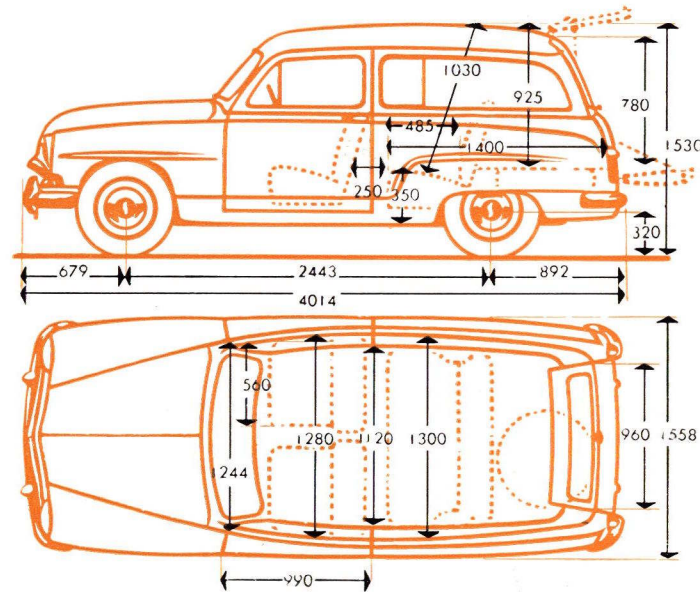

SPECIFIKATIONER:

Flash motor: 4-takt, 4 cylindre på linie – 45 hk ved 4900 omdr./min. – kubikindhold: 1290 cm³ – topventiler aktiveret af stødstænger og vippearmer – afbalanceret krumtap med 3 hovedlejer og kontravægte – tyndskallede plejstangslejer – automatisk fortænding – kompressionsforhold: 6,8 : 1 – faldstrømskarburator: 32 RBIT med regulator til 4900 omdrejninger – elektromagnetisk start ved nøgle – afkølet olieindhold i bundkarret (5 lt.).

Transmission: 4-trins gearkasse, 2., 3. og 4. gear er synkroniserede – ratgearskifte – tør, enkeltpladet kobling med indirekte tryk – differentiale: hypoidfortandet kron- og spidshjul (8/43).

Styretøj: snække og rulle – venderadius: 4,75 m.


Affjedring: forhjulsophæng: spiralfjedre og dobbeltvirkende teleskopstøddæmpere. Krængningsstabilisator – baghjulsophæng: halv-elliptiske fjedre og dobbeltvirkende teleskopstøddæmpere.

Mål: længde: 4,014 m – bredde: 1,558 m – højde (ubelastet): 1,600 m – højde (belastet): 1,530 m – fri jordhøjde: 0,160 m – akselafstand: 2,443 m – sporvidde for: 1,235 m, bag: 1,230 – dækstørrelse: 5,75×15 TT – nyttelast: 500 kg – egenvægt 995 kg.

500 kg - 110 km/t.

Fabrikken forbeholder sig ret til ændringer i tekniske specifikationer.



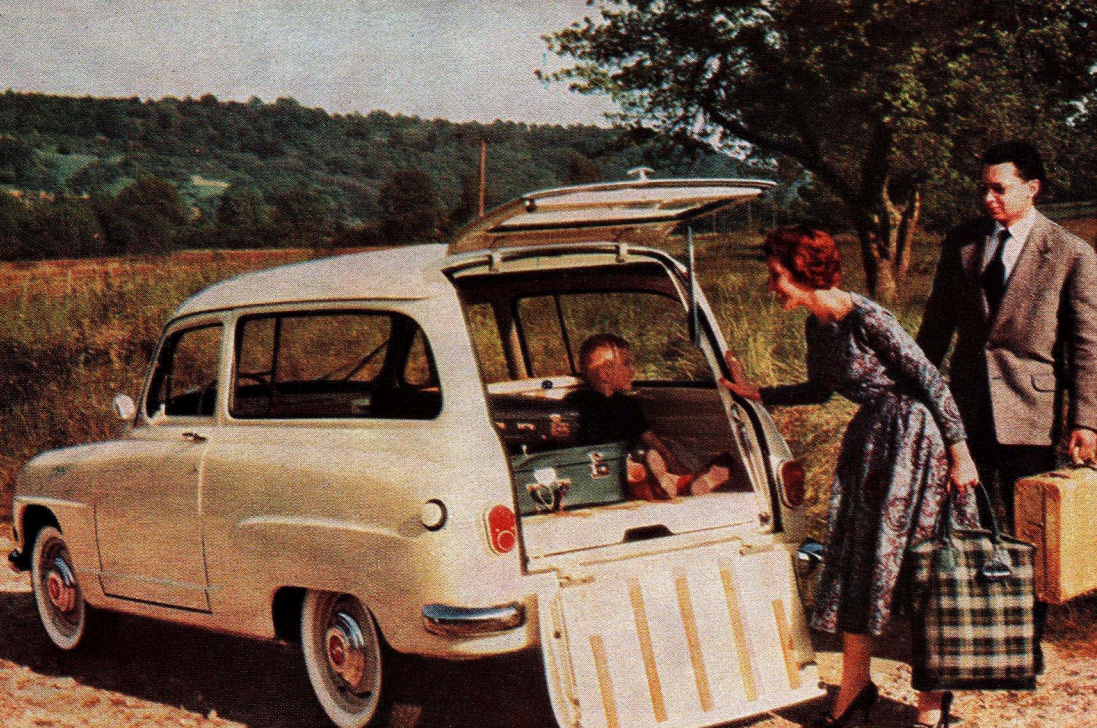

Aeronde 1300

CHATELAINÉ

"58

500

kg

110

km/t.

